

## Bedieningsvoorschrift en schema video recording

***Citation for published version (APA):***

Groot, de, M. T. (1966). *Bedieningsvoorschrift en schema video recording*. (TH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Laboratorium voor mechanische technologie en werkplaatstechniek : WT rapporten; Vol. WT0150). Technische Hogeschool Eindhoven.

***Document status and date:***

Gepubliceerd: 01/01/1966

***Document Version:***

Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

***Please check the document version of this publication:***

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

[Link to publication](#)

***General rights***

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

[www.tue.nl/taverne](http://www.tue.nl/taverne)

***Take down policy***

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

[openaccess@tue.nl](mailto:openaccess@tue.nl)

providing details and we will investigate your claim.



**technische hogeschool eindhoven**

laboratorium voor mechanische technologie en werkplaatstechniek

rapport van de sectie: **Werkplaatstechniek.**

titel: **Bedieningsvoorschrift en schema video recording.**

auteur(s):  
**M.Th. de Groot.**

sectieleider: **ir. E.T.W.Zweekhorst.**

hoogleraar: **Prof.dr. P.C.Veenstra.**

samenvatting

**Schema aansluiting bedienen van video recording.**

prognose

blz. 0 van 4 blz.

rapport nr. 0150

codering:

**U.1**

trefwoord:

**Video  
recording.**

datum:

**2-2-1966**

aantal blz. **4**


**+ schema.**

geschikt voor  
publicatie in:

SCHEMA VIDEO RECORDING

Rapport nr.0150

W = WEERGAVEN  
 CC = CLOSED CIRCUIT  
 O = OPNAME

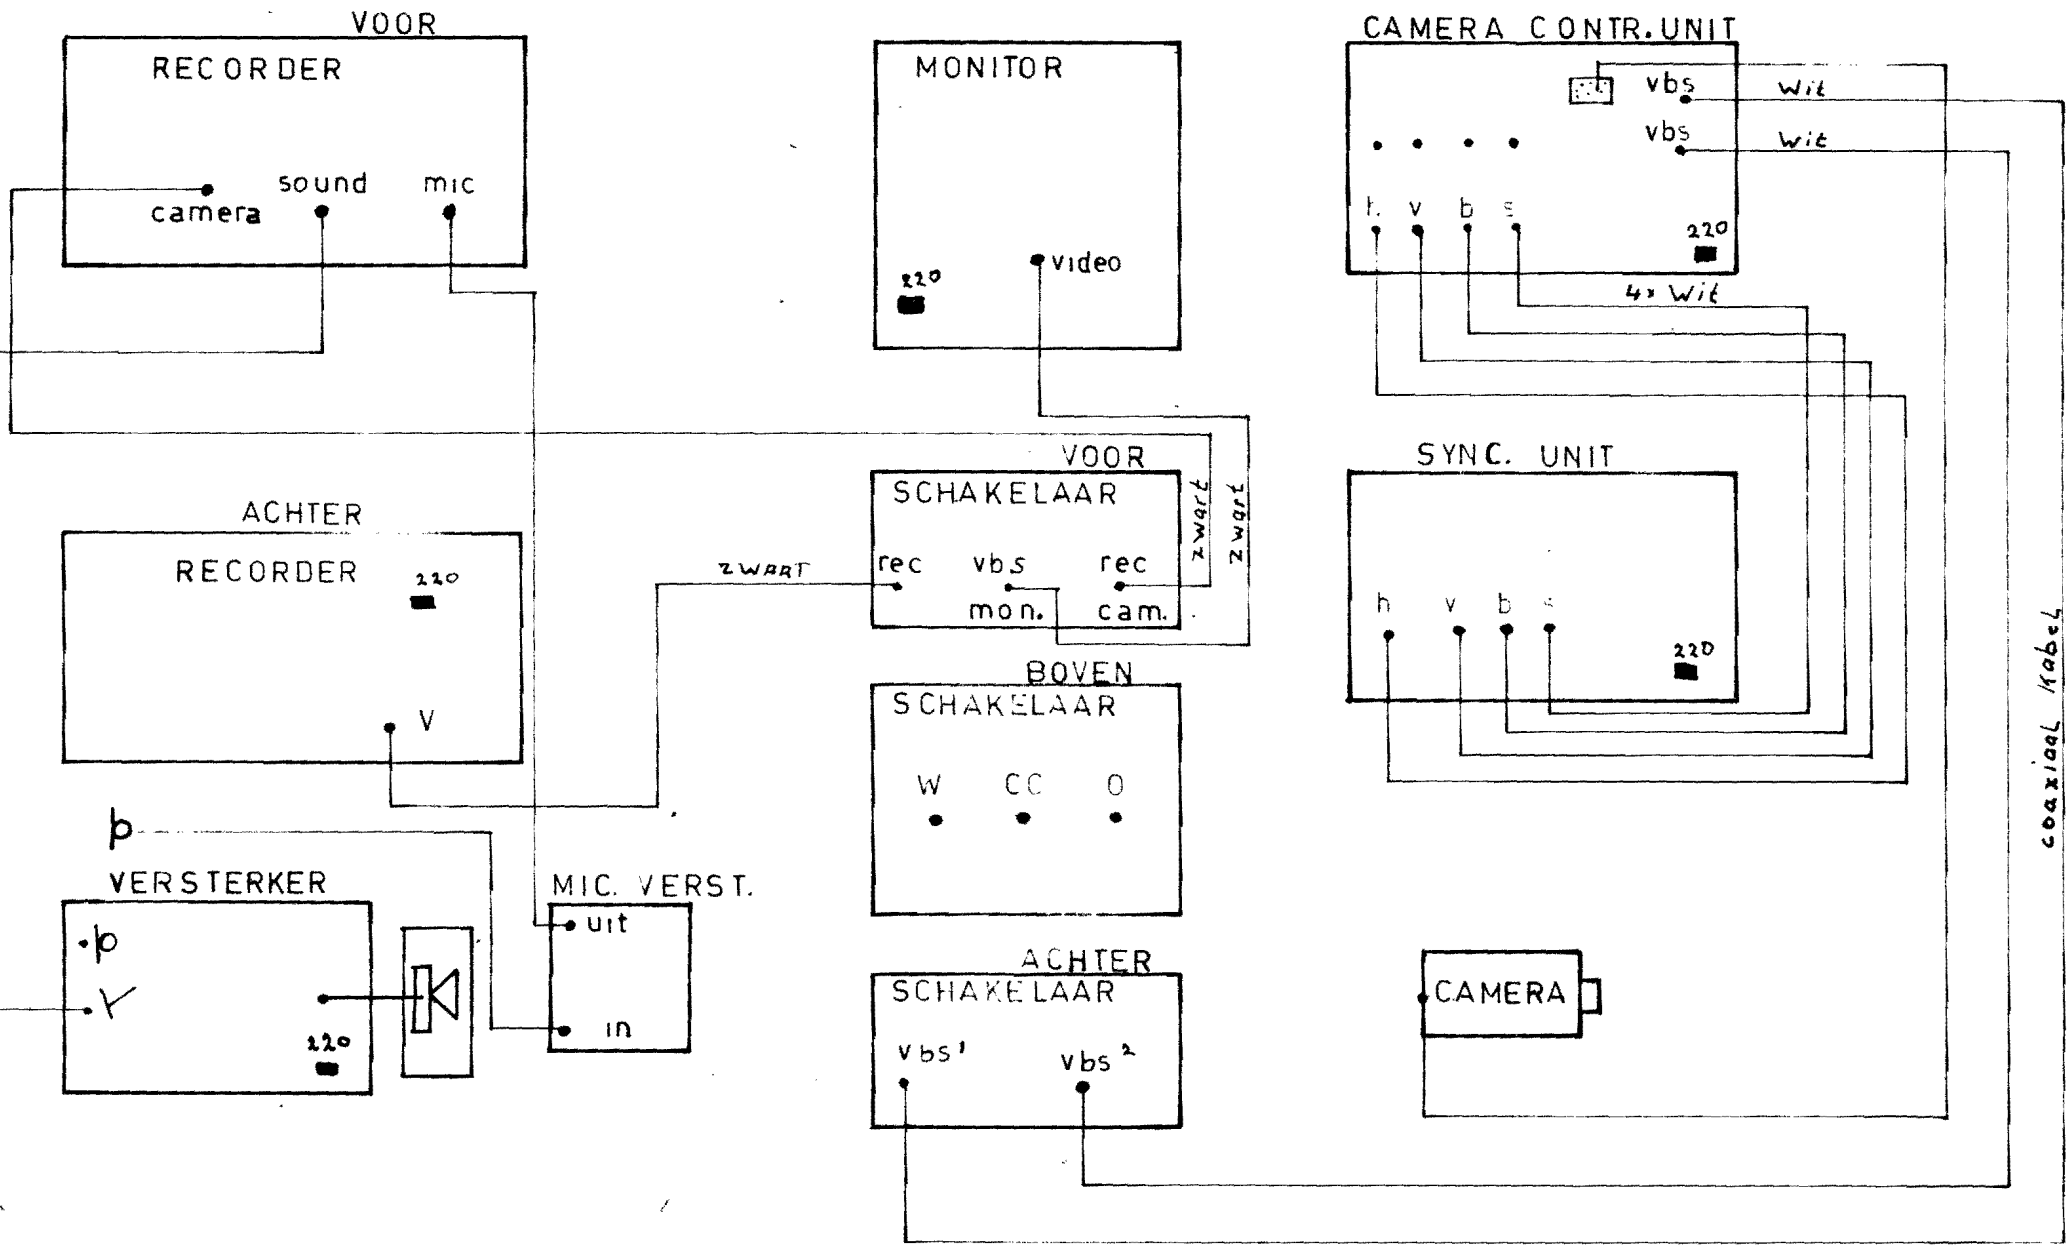

Inhoud

1. Aansluitschema
2. Handleiding inschakelen apparatuur
3. Bedieningsvoorschrift
4. Bijzonderheden

Inschakelen apparatuur.

1. Synchronisatie unit inschakelen (synch. unit)  
 schakelaar moet op  $\sim$  staan, rode lamp moet branden,  
 even wachten (opwarmen).
2. Kamera controle unit inschakelen (came controle unit)  
 hierbij moet men een klik in de kamera horen.
3. Monitor inschakelen  
 keuze schakelaar moet op c.c. staan.  
 Deze volgorde van inschakelen moet aangehouden worden.
4. Alle andere apparaten kunnen <sup>(on)</sup> afhankelijk van elkaar aan en  
 uit geschakeld worden.
5. Het uitschakelen van de punten 1, 2, 3 moet in omgekeerde  
 volgorde uitgeschakeld worden 3-2-1.
6. Standen keuze-schakelaar.  
 W = weergave  
 cc = closed circuit  
 O = opname

Bedieningsvoorschrift voor opname videorecorder.

1. Stand keuze-schakelaar op stand O (opname).
2. Volume + geluidskontrolle regelen (picture rec)  
 afstemoog dicht  
 stand kleine schakelaar op recorder op V.
3. Opnameband spannen (handel boven op recorder).
4. Starttoets indrukken.
5. Stand bij toets indrukken; wachten op goede toerental van de  
 recorder  
 (recorder is op toeren wanneer toerental hoorbaar  
 afzakt).
6. Rode schuif naast recorder toets omhoog drukken.
7. Recorder toets indrukken.

8. Stoptoets indrukken.

9. Rewindtoets indrukken (terugspoelen).

10. Stoptoets indrukken.

Weergave.

1. Starttoets indrukken.

2. Playbacktoets indrukken

recorder op toeren laten komen

(recorder is op toeren wanneer toerental hoorbaar afzakt).

3. Stand keuzeschakelaar op W. (weergave).

Bijzonderheden.

Bij het verwisselen van het optiek in de kamera, moet de kamera naar een donker gedeelte gedraaid worden zodat geen direct licht in de kamera valt, dit i.v.b. met beschadiging gevoelige laag op de plumbicon van de kamera.

Bij het in en/of overschakelen van de monitor moet de keuzeschakelaar altijd op stand cc staan zodat er altijd synchronisatie op de monitor blijft.

Neem de regels in acht wat betreft het in- en uitschakelen.

-----